

SEMITÜRK®




MODEL:
STLB30A201

MODEL:
STLB22A201

LOWBED YARI RÖMÖRK



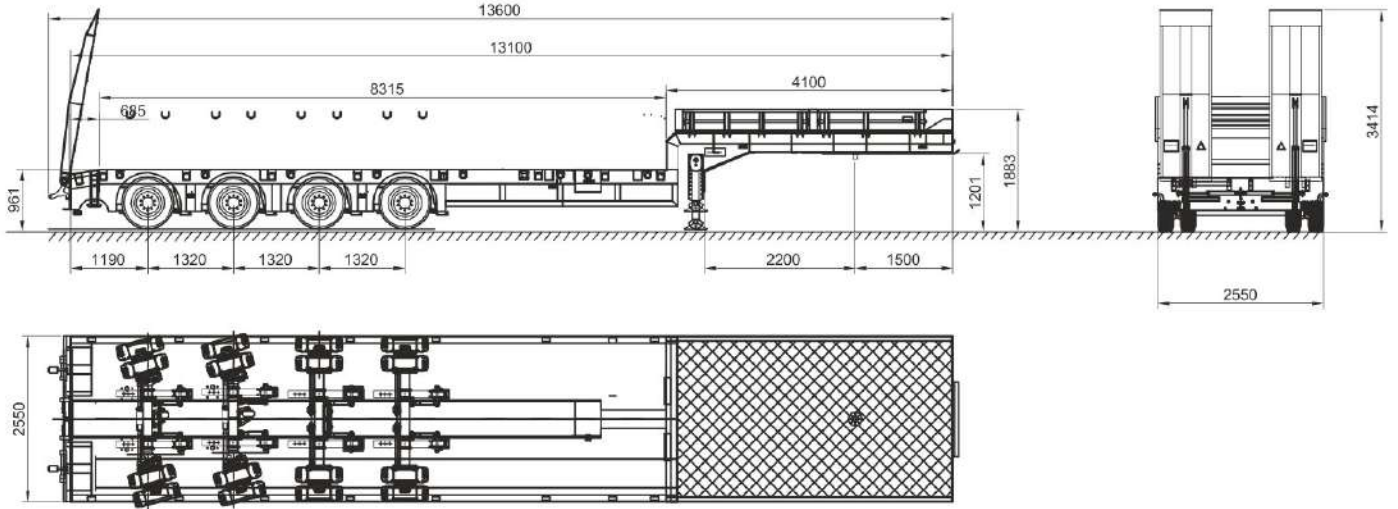

SEMITÜRK

| LOWBED | STLB30A201 | STLB22A201 | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık ve Ölçüler | Toplam Uzunluk | 13.600 mm | 13.600 mm |
| | Toplam Genişlik | 2.550 mm | 2.550 mm |
| | Yana Genişleme Profilleri | 250 + 250 mm | 250 + 250 mm |
| | Yükleme Yeri Uzunluğu | 9.000 mm | 9.000 mm |
| | Araç Yüksüz Ağırlık | 10.249 kg | 12.750 kg |
| Ana Yapı / Şasi | 'Domex 700' metalden toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban zemin ahşap 7/8 mm baklavalı sacdır. | | 'Domex 700' metalden toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban zemin ahşap 7/8 mm baklavalı sacdır |
| Lastikler | 235/75 R 17.5 Tubeless | 3 x 4 12 adet | 4 x 4 16 adet |
| Dingil Grubu | Dingil Sayısı | 3 adet | 4 adet |
| | Dingil Kapasitesi | 12.000 kg | 12.000 kg |
| | Hareketli Hidrolik Dingil Sayısı | — | 2 adet |
| Fren Sistemi | 2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M & 4S/2M | | |
| King Pimi | DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3.5" değiştirilebilir özellikli | | |
| Ayaklar | Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik: 50.000 kg | | |
| Süspansiyon Sistemi | Hava süspansiyon '5813', Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler | | |
| Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı) | 24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım | | |
| Standart Aksesuar | Yedek lastik yuvası, FRP çamurluklar, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu | | |
| Opsiyoneller | Şasi uzama seçenekleri | | |