



BÜYÜKYÜKSEL

MODEL:

DAM.HİD.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SEMITÜRK

STUP031660 3x16 Meter 60 Ton Kamyon Boşaltma Platformu



SEMITÜRK



BÜYÜKYÜKSEL DAMPER VE HİDROLİK MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TİCARİ MARKA ADI: SEMITÜRK

FEVZİ ÇAKMAK MAH. MEDCEZİR CAD. NO: 8/116 B BLOK KONYA / TÜRKİYE

www.yukseldamper.com.tr - www.semiturk.com.tr

E-mail: info@yukseldamper.com.tr - Tel: +90 332 239 1860 / +90 530 610 1432



BÜYÜKYÜKSEL

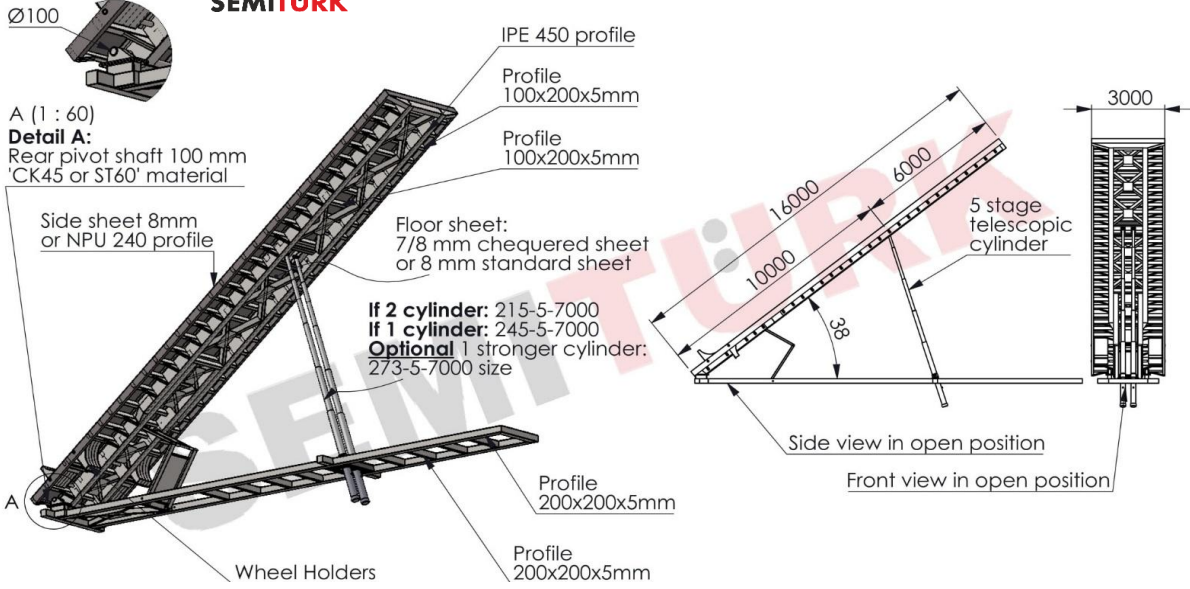
DAM.HİD.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SEMITÜRK

**BÜYÜKYÜKSEL**

MODEL:

DAM.HİD.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

STUP031660 3x16 Meter 60 Ton Kamyon Boşaltma Platformu**SEMITURK****Kamyon Boşaltma Platformu****STUP031660**

Ağırlık ve Ölçüler (± %5)	Ürün	Hidrolik Kamyon - Tır Boşaltma Platformu / Lifti
	Kurulum Tipi	Kanal Tipi (opsiyonel yer üstü, yana devrilir veya diğer tipler ve/veya özel tasarım)
	Platform Boyutu (GxY)	3 Metre (G) x 16 Metre (U) (opsiyonel 3x18, 3x20 veya diğer boyutlar ve/veya özel tasarım)
	Kaldırma Kapasitesi	60 Ton brüt ağırlık (opsiyonel 80 Ton, 100 Ton veya diğer kapasite ve/veya özel tasarım)
	Devrilme / Açılma Açısı	38° (opsiyonel seçeneklere bağlı olarak değişkendir)
	Dara Ağırlığı	12.000 kg ± %10 aksesuarlarla birlikte (opsiyonel seçeneklere bağlı olarak değişkendir)
Gövde / Şasi	Ana şasi "IPE 450" profilden üretilir. Diğer gövde/yapı metal parçaları kutu profilden ve 'ST37/S235' kalitesinde sacdan (veya ihtiyaçlara göre ve opsiyonel seçeneklere bağlı olarak değişen diğer malzeme seçeneklerinden) üretilir	
Alt Çerçeve	'200x200x5mm profil' veya 'NPU 200' profilden üretilir ve desteklerle güçlendirilir	
Taban Sacı	Taban sacı 7/8 mm kaymaz kare desenli veya 8 mm ST37/S235 sac opsiyonel diğer ...	
Tekerlek Tutucular / Durdurucular	Hidrolik olarak kontrol edilen ve çift olarak çalışan (sağ - sol) 2 sıra tekerlek tutucu	
Denge Plakası	Dengesiz yükleri mekanik olarak absorbe etmek için platformun altına denge plakası yerleştirilir	
Hidrolik Silindir/ler (Arkaya Devirme için)	2 adet 215-5-7000 veya 1 adet 245-5-7000 hidrolik silindir/ler opsiyonel diğer kombinasyonlar	
Hidrolik Ünite	Platformun altına yerleştirilir, hidrolik ve elektrikli ekipman ve aksesuarları içerir	
Hidrolik Valf/ler	24V DC sürekli çalışma tipi opsiyonel diğer uyumlu kombinasyonlar	
Hidrolik Pompa (Seçeneklere bağlı olarak değişir)	1 adet 65-97 l/dak dişli veya pistonlu pompa ve 1 adet 9 cc dişli pompa opsiyonel diğer ...	
Elektrik Motorları (Seçeneklere bağlı olarak değişir)	1 adet 3x380 Volt - 1500 rpm 30-37 kW ve 1 adet 2-4 kW flanşlı tip elektrik motoru	
Ekipman Kontrolü (Uzaktan & Manuel Kontrol)	PLC kontrollü uzaktan kumanda sistemi ve panelden manuel kontrol düğmeleri (yukarı-aşağı)	
Boya (güncel RAL renk seçenekleriyle)	Metal parçalar önce tek kat anti-korozif epoksi astarla, ardından da akrilik boya ile boyanır	
Standart Aksesuarlar	Yağ soğutucu radyatör veya yağ ısıtıcısı, limit şalteri sensörü, hidrolik filtre, yağ deposu, yağ sıcaklık göstergesi, yağ seviye göstergesi, yağ basınç göstergesi, yağ giriş kapağı ve havalandırma kapağı, R2 tipi yüksek basınç hortumları ve diğer gerekli aksesuarlar	
Opsiyonel Özellikler / Donanımlar	Yağlama, aşırı akış, yüksek ve alçak gerilim uyarı ekranı donanım ve yazılım sistemi	

BÜYÜKYÜKSEL DAMPER VE HİDROLİK MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TİCARİ MARKA ADI: **SEMITURK**

FEVZİ ÇAKMAK MAH. MEDCEZİR CAD. NO: 8/116 B BLOK KONYA / TÜRKİYE

www.yukseldamper.com.tr - www.semiturk.com.tr

E-mail: info@yukseldamper.com.tr - Tel: +90 332 239 1860 / +90 530 610 1432

**BÜYÜKYÜKSEL**

DAM.HİD.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SEMITURK