

Tescilli Markamız ; SEMİTÜRK®

- ISO9001:2088 Kalite Yönetim Sistemi
- Araç Tip Onay Belgeleri
- CE Belgesi
- 12000m² toplam alanı ile Konya 2. Organize Sanayi Bölgesindeyiz
- Sözleşmeli Bazı Uluslar arası Tedarikçilerimiz / Müşterilerimiz :
 - Mercedes Germany (Üst Yapı Anlaşması)
 - GTR Capital
 - Bertling Logistics
 - Turna Nakliyat
 - İkra Uluslar Arası Taşımacılık
 - Temsa
 - ROKETSAN
 - Otosan
 - MOBİL TRAFİK KONTROL İSTASYONU
 - EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Kalite Peşinde Koşan Profesyonel Anlayış...

BÜYÜKYÜKSEL DAMPER VE HİDROLİK MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2.Organize Sanayi Bölgesi Reisköy Caddesi No: 3 PK.: 42002
KONYA / TÜRKİYE Tel: +90 332 239 1860 Fax : +90 332 239 1864
www.yukseldamper.com - www.yukseldamper.com.tr
info@yukseldamper.com - info@yukseldamper.com.tr



Hakkımızda

BÜYÜK YÜKSEL Damper ve Hidrolik Mak. San. Tic. LTD. ŞTİ. 1989 yılında faaliyete başlamıştır. Üretimine, büyüyerek sırasıyla Konya Karatay Sanayi, Özel Büsan Organize Sanayi ve şu an ki yeri olan 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde 12.000m² toplam alanında devam etmektedir. Ülke ekonomisine sağladığı katkılarının övüncünü gururla taşımaktadır. 2005 yılında Konya Sanayi Oda'sı tarafından ülkeye " Döviz kazandırıcı hizmetleri " ve " Yüksek düzeyde vergi beyanı " takdimnameleriyle ödüllendirilmiştir. Kalite standartlarını günden güne artırarak, vizyonu ve misyonu doğrultusunda hedeflerine hızla ilerlemektedir.

Firma bünyesinde, kara taşımacılığında kullanılan Tüm Yarı Römork, Damper, Tanker Yarı Römork, Low bed ve bunların farklı modellerinin imalatları yapılmaktadır.

Üretmiş olduğumuz ürünler, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 3 kıtada hizmet vermektedir. Avrupa kıtasında 5, Asya kıtasında 10 ve Afrika kıtasında da 3 olmak üzere toplam 18 ayrı ülkede bulunan müşterilerimize yakın zamanda yenilerini katmayı hedeflemekteyiz.

Misyonumuz ; Talepleriniz doğrultusunda kalite politikamızdan vazgeçmeden, en uygun fiyatla, zamanında sizlere sunduğumuz ürünlerle çözüm ortağınız olmaktadır.

Vizyonumuz ; Yarı römork ve taşımacılık sektöründe markası ile aranan Pazar liderlerinden olmaktadır.



www.yukseldamper.com



Hızlı gelişen ağıyla
sektöründe öncü firma...



Yetkinliklerimiz;

- Sektörü yakından takip etme stratejisine sahip olmak,
- Ulusal ve uluslararası pazarda etkin rol oynamak,
- Esnek ve uygulanabilir proje tasarımları sunmak,
- Yaratıcı tasarımlarla çözüm üretmek,
- Yüksek düzeyde imalat deneyimlerine sahip olmak,
- Yetkin personel ile imalat ve ticarette de iyi iletişim becerisine sahip olmak,
- Çeşitli imalatçılarla bütünleyici iş birliktelikleri yapmak,
- Kaliteli ve uygun fiyata mal temininde tedarikçilerle yakın ilişkiler kurmak.



Projeler ve AR-GE Faaliyetleri

Sektöründe klasikleşmiş ürünler yanı sıra proje bazlı çalışmalar da yapan firmamız; bu kapsamda TÜBİTAK-TEYDEB destekli bir Ar-Ge projesi olan alüminyum gövdeli ALTAN BOŞALTMALI YARI RÖMORK SETİ başarıyla tamamlanmış ve projenin yurtdışı satışı gerçekleştirilmiştir.

Yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile tamamı hidrolik dümenlenebilir, hidrolik süspansiyonlu ve deveboynu hidrolik hareketli Low-bed imal edilerek ihraç edilmiş ve hidrolik hareketli modüler römorkların AR-GE faaliyetleri devam etmektedir.

Ayrıca özellikle kamu kuruluşları tarafından talep edilen «gezici sinema», «eğitim aracı» yarı römork tasarımı kendi bünyemizde gerçekleştirilerek teslimatı yapılmıştır.

Gizlilik anlaşmasından dolayı hakkında bilgi veremeyeceğimiz bir adet askeri amaçlı prototip araç başarı ile tamamlanarak Roketsan'a teslim edilmiş olup, kurumun ihtiyacına göre yeni imalatlar gerçekleştirilecektir. Yine, Emniyet Genel Müdürlüğü için otoyollarda kullanılmak üzere 7 adet yaşam odalı mobil trafik kontrol istasyonunun teslimatları gerçekleştirilmiştir.




SEMITÜRK®



MODEL:
STPT000001

PLATFORM DAMPER

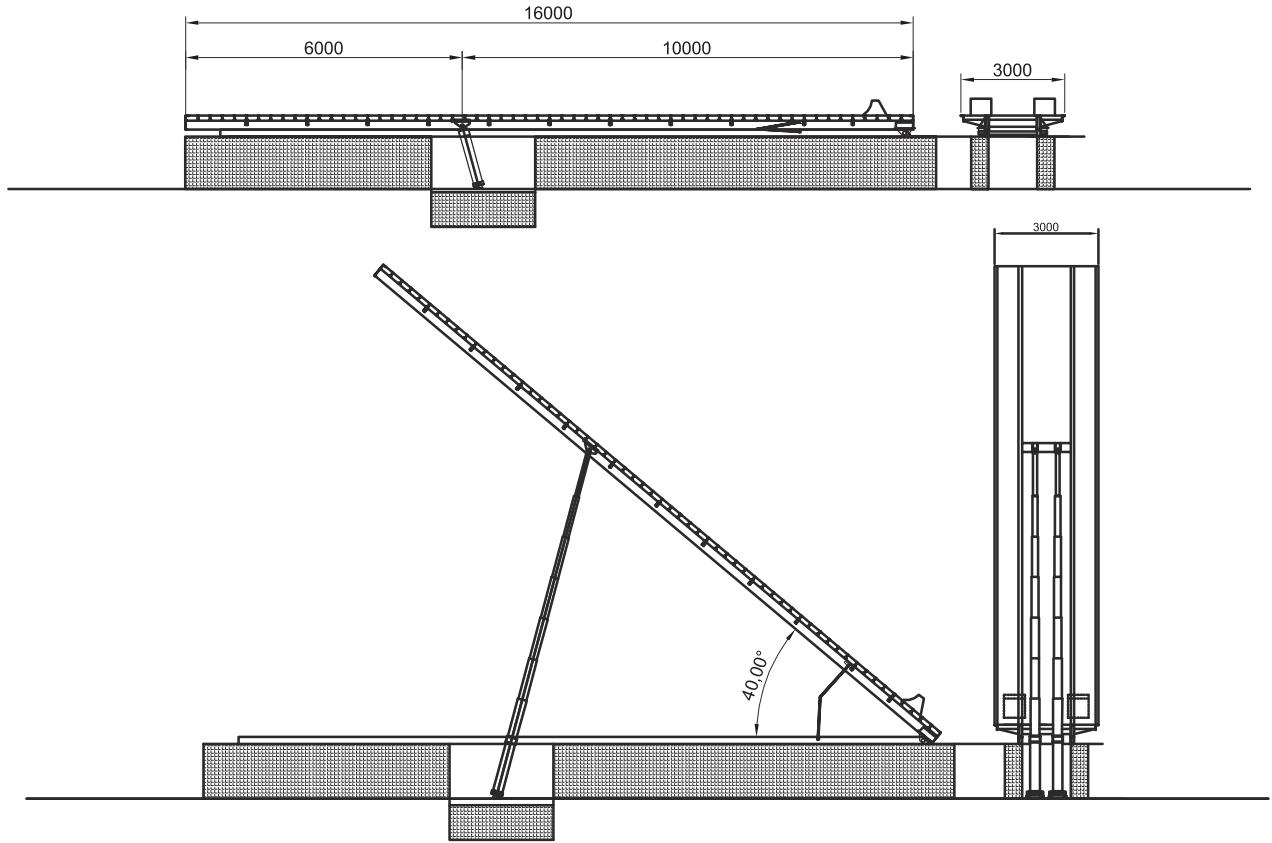

**PLATFORM DAMPER / HİDROLİK RAMPA****STPT000001**

- İhtiyaç duyulan her türlü işletmelerde, TIR ve kamyon boşaltma / yükleme işlemleri için tasarlanmış, 60 ton kaldırma kapasiteli,
- Dengesiz yüke karşı platform üzerinde denge kolu mevcut olup eksen mili arası çarpaz sistem ile güçlendirilir,
- Çift liftli tek kontrollü paralel sistem,
- Platform ön kısmına treyler bağlama halkaları mevcuttur,
- Damper kaldırma açısı 38 derecede tahliye sistemi ile sınırlandırılacaktır,
- Elektrik kesintisinde manuel indirme platform üzerinde mevcuttur,
- Treyler ve kamyon için 2 sıra teker tutucusu mevcuttur.

Hidrolik Ünite ve Kontrol

- Elektrik ana motorgücü 22 kw olup 3x380 volt,
- Kumanda sistemi özel pano içinde olup Telemecanique marka kondaktörler ile PLC kontrollü sistem olup uzaktan kumanda seçeneği vardır,
- Hidrolik sistem için yağ soğutucu radyatör,
- Dişli model pompa,
- 120 lik mikron filitre,
- Depo üzeri yağ kapağı ve havalandırması mevcuttur,
- Hidrolikte kullanılan çelik borular dikişsiz boru olup hortumlar SAE 100 R2 kalitedir.

SEMITÜRK®




MODEL:
STAU00ET01

MODEL:
STAU00CT01

MODEL:
STAU00UT01

ARAÇ ÜSTÜ DAMPER VE EKİPMANLAR



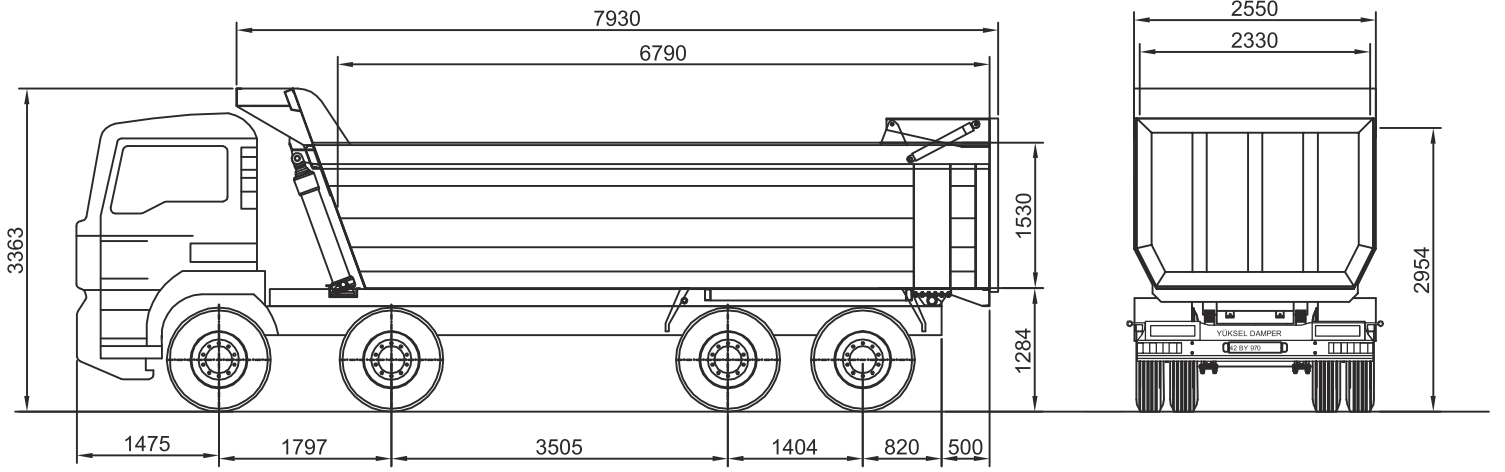

SEMITÜRK

ARAÇ ÜSTÜ DAM.		STAU00ET01	STAU00UT01	STAU00CT01
Ağırlık ve Ölçüler	Model Uzantısı	Hafriyat tipi	'U' tipi	Kasa tipi
	Damper Uzunluğu	Araç ölçülerine uygun	Araç ölçülerine uygun	Araç ölçülerine uygun
	Kapaklar	İsteğe bağlı ölçülerde	İsteğe bağlı ölçülerde	950 mm - 350+350 mm ilaveli
Ana Yapı / Şasi		Ana yapı, şasi ve diğer metal aksamlar 'Hardox' 'ST 52' ve 'Domex 700' metal seçenekleri ile üretilir	Ana yapı, şasi ve diğer metal aksamlar 'Hardox' 'ST 52' ve 'Domex 700' metal seçenekleri ile üretilir	Ana yapı, şasi ve diğer metal aksamlar 'Hardox' 'ST 52' ve 'Domex 700' metal seçenekleri ile üretilir
Hidrolik Sistem		Yağ tankı		
		Sınır kontrol valfi		
		Yön valfi ve yağ filtresi		
		Power akupeli dişli pompa		
		Önden kaldırmalı 4 kademeli teleskopik soğuk çekim silindir		
Opsiyoneller		Arka kapak hidrolik açılır		
Standart Aksesuar		1 x takım sandığı, 1 x su tankı, FRP & metal çamurluklar, merdiven		

SEMITÜRK®




MODEL:
STCL30A212

MODEL:
STCH30A212

KASA TİPİ DAMPERLİ YARI RÖMORK



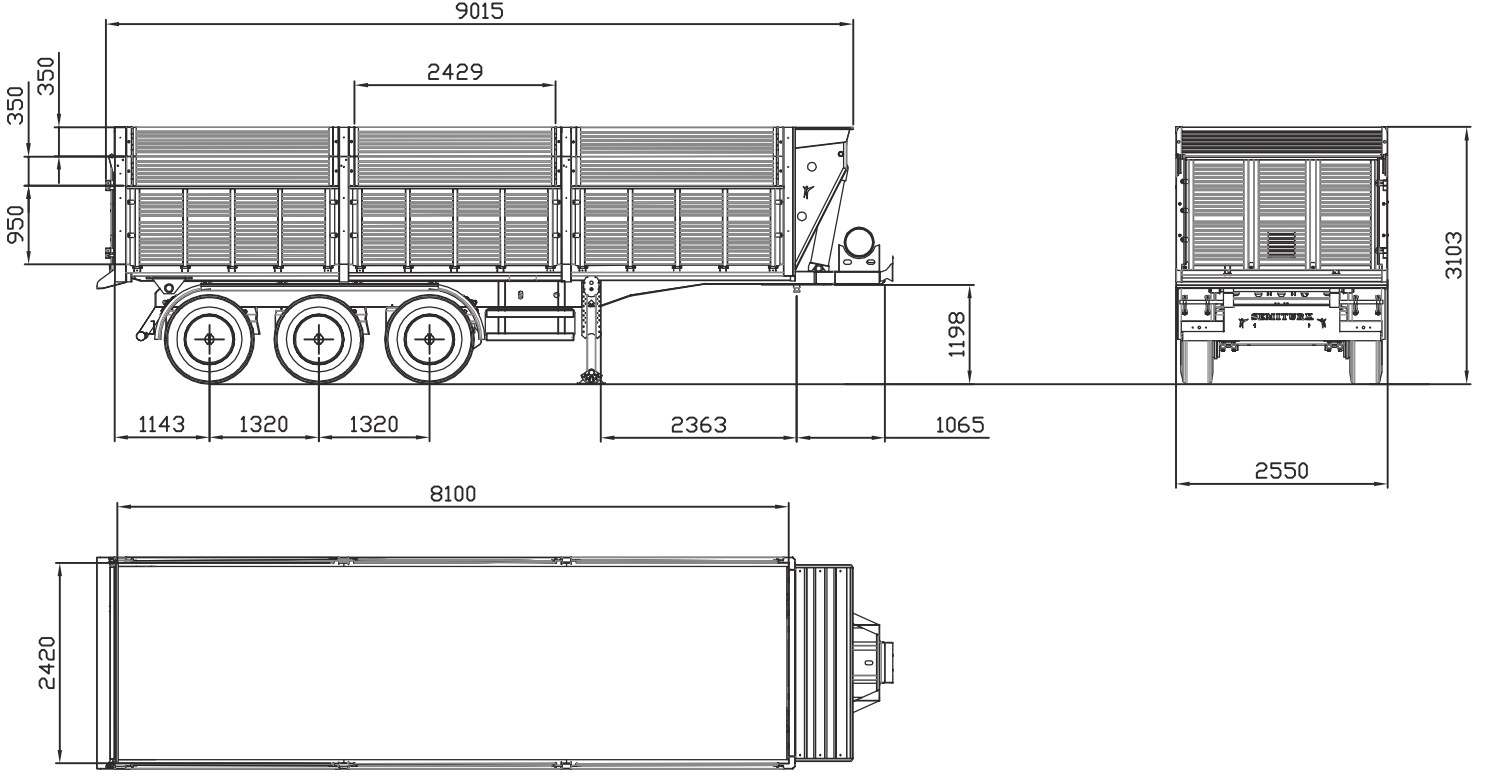

SEMITÜRK

DAMPERLİ YARI RÖMORK STCL30A212

STCH30A212

Ağırlık ve Ölçüler	Damper Uzunluğu	8.100 mm	8.100 mm
	Toplam Genişlik	2.550 mm	2.550 mm
	Kapaklar	950 mm	950 mm
	İlaveler	350 + 350 mm	350 + 350 mm
	Araç Yüksüz Ağırlık	6.200 kg	7.200 kg
Ana Yapı / Şasi		Ana yapı, şasi ve diğer metal aksamlar 'Domex 700' Kapak ve ilaveler 'Domex Docol'	Ana yapı, şasi ve diğer metal aksamlar 'Domex 700' Kapak ve ilaveler 'ST 52'
Lastikler		385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 6+1 tubeless lastik	
Fren Sistemi		2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M veya 4S/4M	
King Pimi		DIN standartlarında 2" civata bağlantılı	
Ayaklar		Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg	
Dingiller		3 dingil, BPW uyumlu, 12 ton taşıma kapasiteli, kare kesitli	
Süspansiyon Sistemi		Hava süspansiyon "5813", Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler	
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)		24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtma kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım	
Standart Aksesuar		1 x yedek lastik yuvası, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu, FRP çamurluklar, merdiven	

SEMITÜRK®




MODEL:
STET20B420

MODEL:
STET30S440

HAFRİYAT TİPİ DAMPERLİ YARI RÖMORK



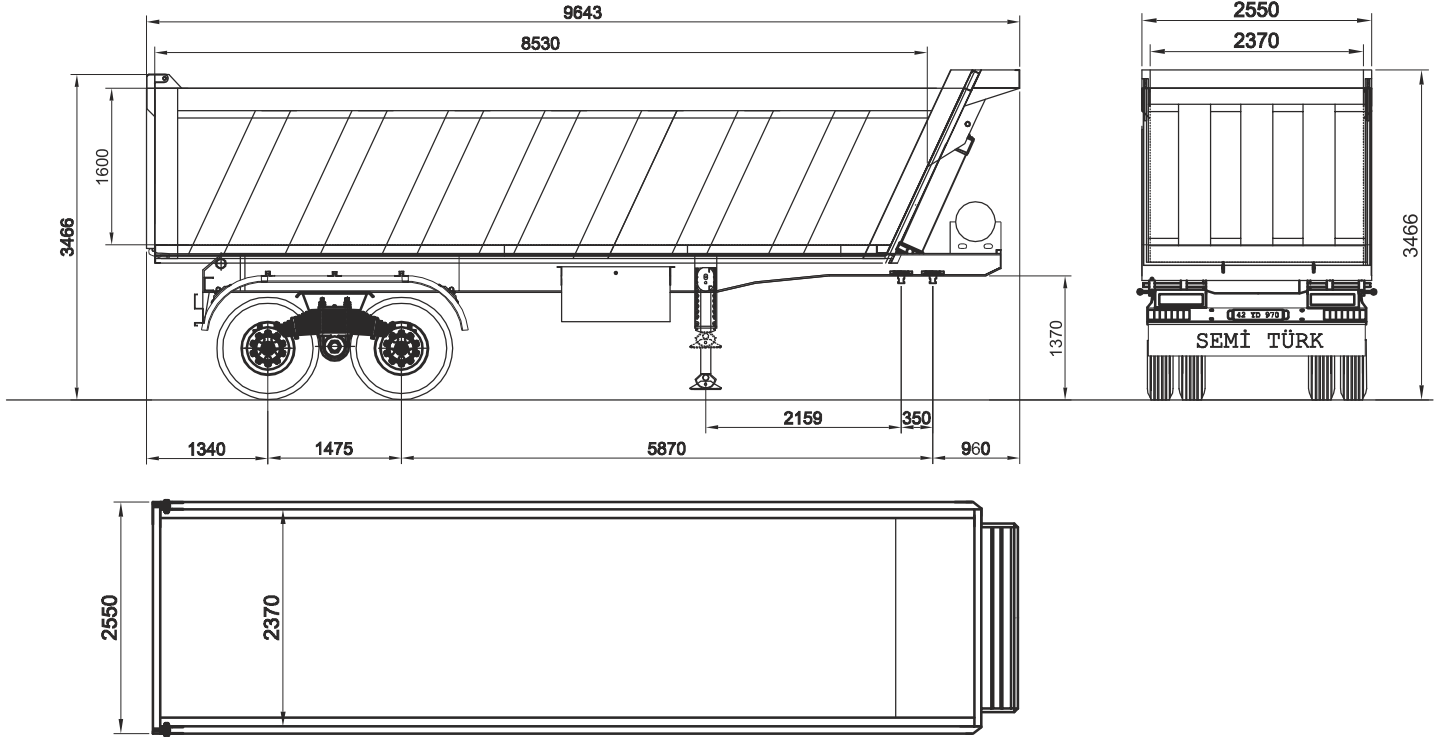

SEMITÜRK

DAMPERLİ YARI RÖMORK STET20B420			STET30S440
Ağırlık ve Ölçüler	Hacim	32 m ³	43 m ³
	Damper Uzunluğu	8.530 mm	9.410 mm
	Toplam Genişlik	2.550 mm	2.800 mm
	Kapak Yüksekliği	1.600 mm	1.706 mm
	Boş Ağırlık	10.500 kg	13.000 kg
Yürüyüş Grubu	Dingiller	2 x 16 ton kapasiteli 'BPW uyumlu'	3 x 16 ton kapasiteli 'BPW uyumlu'
	Süspansiyon	Ağır tip tandem sistemi	100 x 12 mm makas süspansiyonlu
	Lastikler	12 R 22.5" ölçülerinde 2 x 4 = 8 adet 1200 x 24" ölçülerinde 2 x 4 = 8 adet	1200 x 20" ölçülerinde 3 x 4 = 12 adet 1200 x 24" ölçülerinde 3 x 4 = 12 adet
Ana Yapı / Şasi		'ST 52' malzemeden toz altı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir	
Fren Sistemi		2 hatlı fren donanımı, yük dengeleyici dağıtım valfi	
King Pimi		DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3,5" ile değiştirilebilir özellikli	
Ayaklar		Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg	
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)		24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtma kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım	
Standart Aksesuar		1 x yedek lastik yuvası, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu, FRP çamurlukları, merdiven	

SEMITÜRK®




MODEL:
STET30A220

MODEL:
STUT30A202

HAFRİYAT TİPİ DAMPERLİ YARI RÖMORK



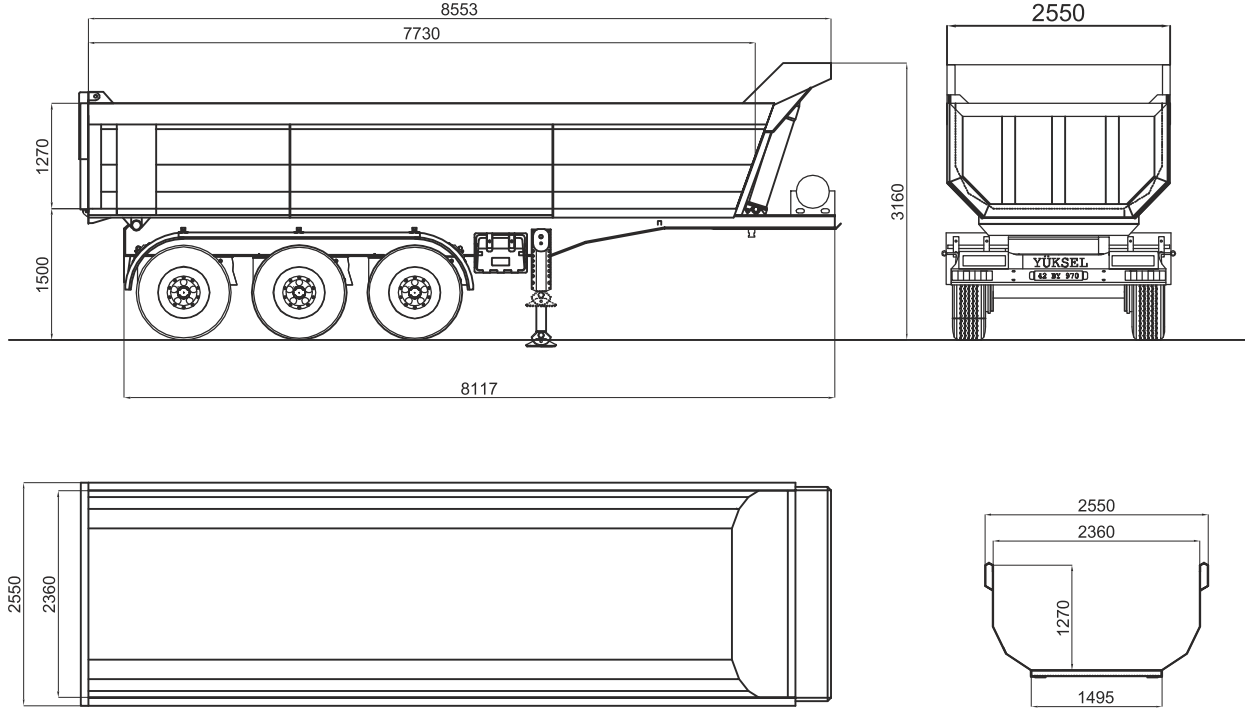

SEMITÜRK

DAMPERLİ YARI RÖMORK		STET30A220	STUT30A202
Ağırlık ve Ölçüler	Model Uzantısı	Hafriyat tipi	'U' tipi
	Damper Uzunluğu	8.500 mm	7.730 mm
	Toplam Genişlik	2.550 mm	2.550 mm
	Kapaklar	1.600 mm	1.270 mm
	Araç Yüksüz Ağırlık	8.750 kg	6.000 kg
Ana Yapı / Şasi		Ana yapı, şasi ve diğer metal aksamlar 'Hardox', 'ST 52' ve Domex 700' metal seçenekleri ile üretilir	Ana yapı, şasi ve diğer metal aksamlar 'Hardox', 'ST 52' ve Domex 700' metal seçenekleri ile üretilir
Lastikler		385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 6 + 1 tubeless lastik	
Fren Sistemi		2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M & 4S/2M	
King Pimi		DIN standartlarında 2" civata bağlantılı	
Ayaklar		Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik 25.000 kg, Statik : 50.000 kg	
Dingiller		3 dingil, BPW uyumlu, 12 ton taşıma kapasiteli, kare kesitli	
Süspansiyon Sistemi		Hava süspansiyon "5813", Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler	
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)		24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtma kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım	
Standart Aksesuar		1 x yedek lastik yuvası, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu, FRP çamurlukları, merdiven	

SEMITÜRK®




MODEL:
STFB20B207

MODEL:
STFB30S306

FLATBED YARI RÖMÖRK



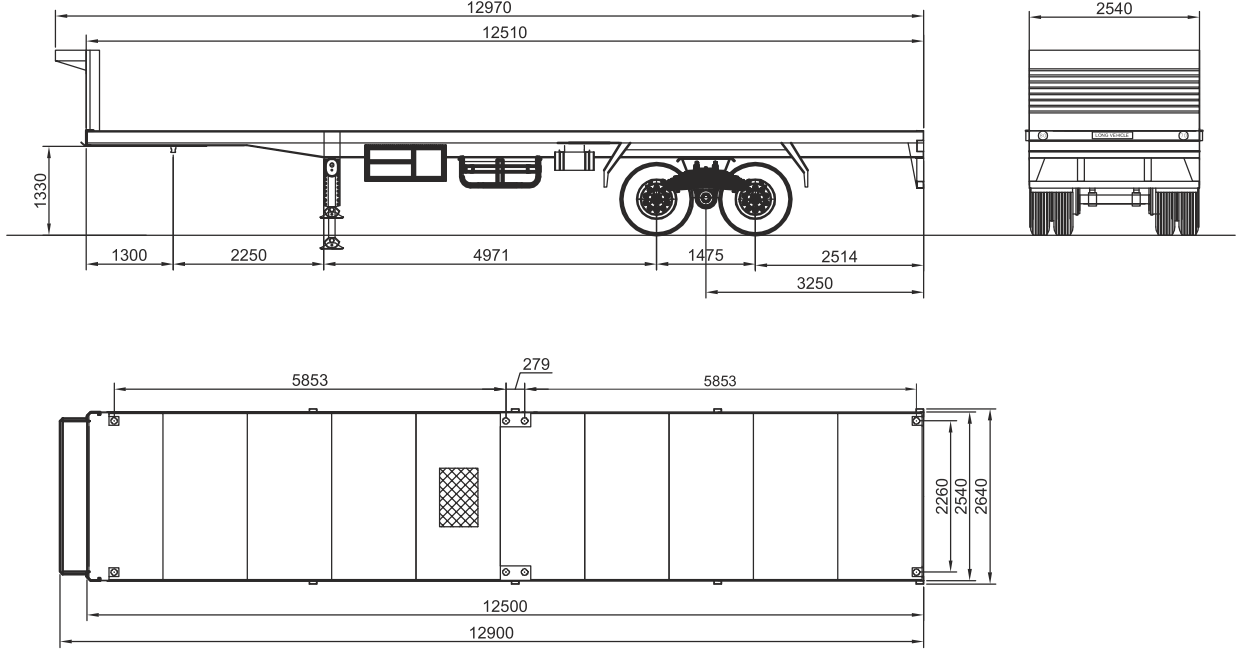

SEMITÜRK

FLATBED		STFB20B207	STFB30S306
Ağırlık ve Ölçüler	Toplam Uzunluk	12.500 mm	13.600 mm
	Toplam Genişlik	2.550 mm	2.550 mm
	Kapaklar ve İlaveler	—	1000 + 400 + 400 mm
Ana Yapı / Şasi		Şasi '400 mm IPE' malzemeden Kenarlar '180 mm NPI' malzemeden Taşınabilir ön duvar 1500 mm 20" - 40" konteyner kilitleri	Şasi '450 mm IPE' malzemeden Kenarlar '180 mm NPI' malzemeden Taşınabilir ön duvar 1800 mm 20" - 40" konteyner kilitleri
Dingil Grubu	Dingil Sayısı	2 adet	3 adet
	Dingil Kapasitesi	16.000 kg	14.000 kg
	Lastikler	2 x 4 8 adet 12R 22.5 tubeless 2 x 4 8 adet 1200 x 24"	3 x 4 12 adet 12R 22.5 tubeless 3 x 4 12 adet 1200 x 24"
	Süspansiyon Sistemi	Ters makas 'Ağır Tip Tandem' 100 x 12 makas süspansiyon	
Fren Sistemi		2 hatlı fren donanımı	
King Pimi		DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3.5" değiştirilebilir özellikli	
Ayaklar		Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg	
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)		24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım	
Standart Aksesuar		Yedek lastik yuvası, FRP çamurluklar, merdiven, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takoğu ve tutucusu	

SEMITÜRK®




MODEL:
STFB30A207

MODEL:
STLT30A204

FLATBED YARI RÖMORK



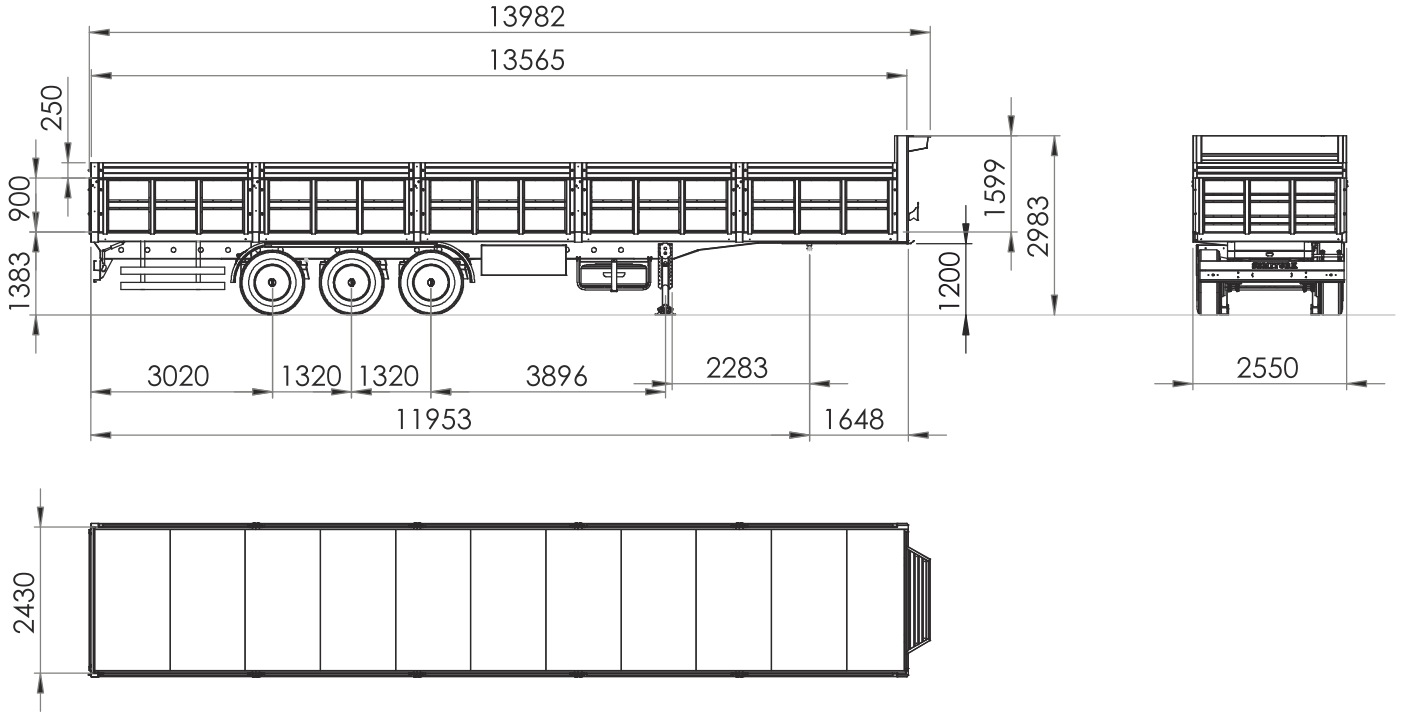

SEMITÜRK

FLATBED		STFB30A207	STLT30A204
Ağırlık ve Ölçüler	Toplam Uzunluk	13.600 mm	13.600 mm
	Toplam Genişlik	2.550 mm	2.550 mm
	Kapaklar	—	850 mm
	Araç Yüksüz Ağırlık	5.500 kg	6.200 kg
Ana Yapı / Şasi		'ST 52' malzemeden toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban sacı "3/4 mm baklava sac" 1500 mm taşınabilir ön duvar	'ST 52' malzemeden toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban zemin 30 mm 'plywood', kapaklar 'Domex Docol'
Lastikler		385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 6 + 1 adet tubeless lastik	
Fren Sistemi		2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M & 4S/2M	
King Pimi		DIN standartlarında 2" civata bağlantılı	
Ayaklar		Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg	
Dingiller		3 dingil, BPW uyumlu, 12 ton taşıma kapasiteli, kare kesitli	
Süspansiyon Sistemi		Hava süspansiyon "5813", Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler	
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)		24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım	
Standart Aksesuar		1 x yedek lastik yuvası, FRP çamurluklar, merdiven, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu	

SEMITÜRK®




MODEL:
STFB30A255

MODEL:
STFB30A265

KONTEYNER TAŞIYICI YARI RÖMORK FLATBED



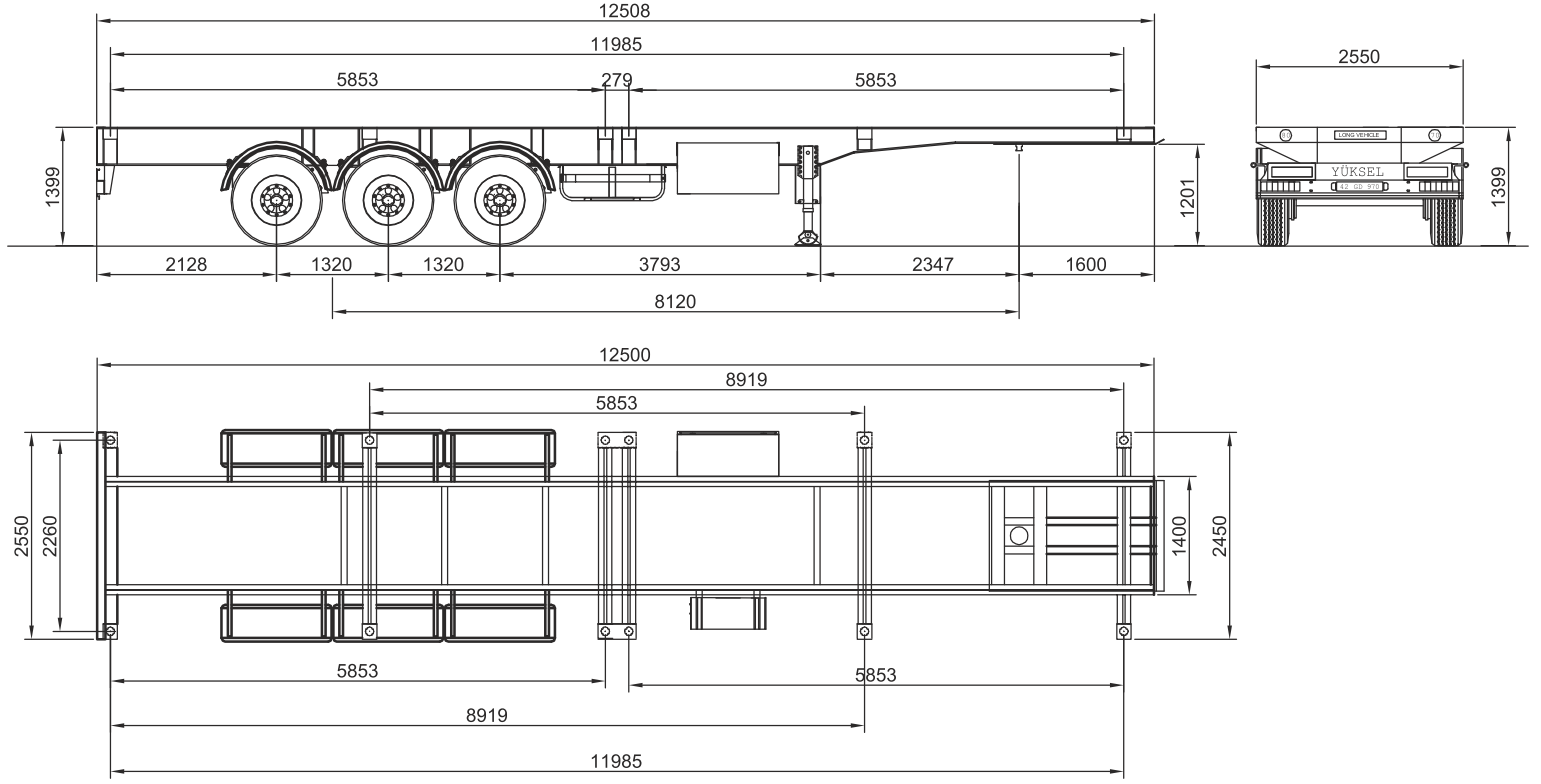

SEMITÜRK


FLATBED		STFB30A255	STFB30A265
Ağırlık ve Ölçüler	Model Uzatısı	20" konteyner taşıyıcı	40" konteyner taşıyıcı
	Toplam Uzunluk	7.549 mm	12.500 mm
	Toplam Genişlik	2.550 mm	2.550 mm
	Kapaklar	—	—
	Araç Yüksüz Ağırlık	5.000 kg	5.500 kg
Ana Yapı / Şasi		'ST 52' malzemeden imal edilmektedir U kesitli güçlendirilmiş taşıyıcı 'travers'ler 4 x 20" konteyner kilitleri	'ST 52' malzemeden imal edilmektedir. U kesitli güçlendirilmiş taşıyıcı 'travers'ler, 4 x 20" konteyner kilitleri 4 x 40" konteyner kilitleri
Lastikler		385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 6 + 1 adet tubeless lastik	
Fren Sistemi		2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M & 4S/2M	
King Pimi		DIN standartlarında 2" civata bağlantılı	
Ayaklar		Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg	
Dingiller		3 dingil, BPW uyumlu, 12 ton taşıma kapasiteli, kare kesitli	
Süspansiyon Sistemi		Hava süspansiyon "5813", Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler	
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)		24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım	
Standart Aksesuar		1 x yedek lastik yuvası, FRP çamurluklar, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu	


SEMITÜRK®



MODEL:
STHT51A210

ALTAN BOŞALTMALI YARI RÖMORK SETİ

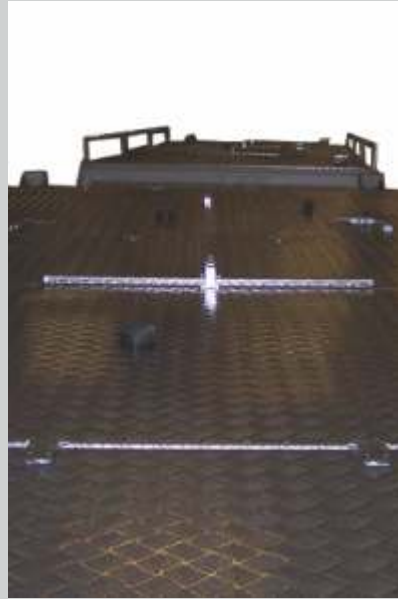

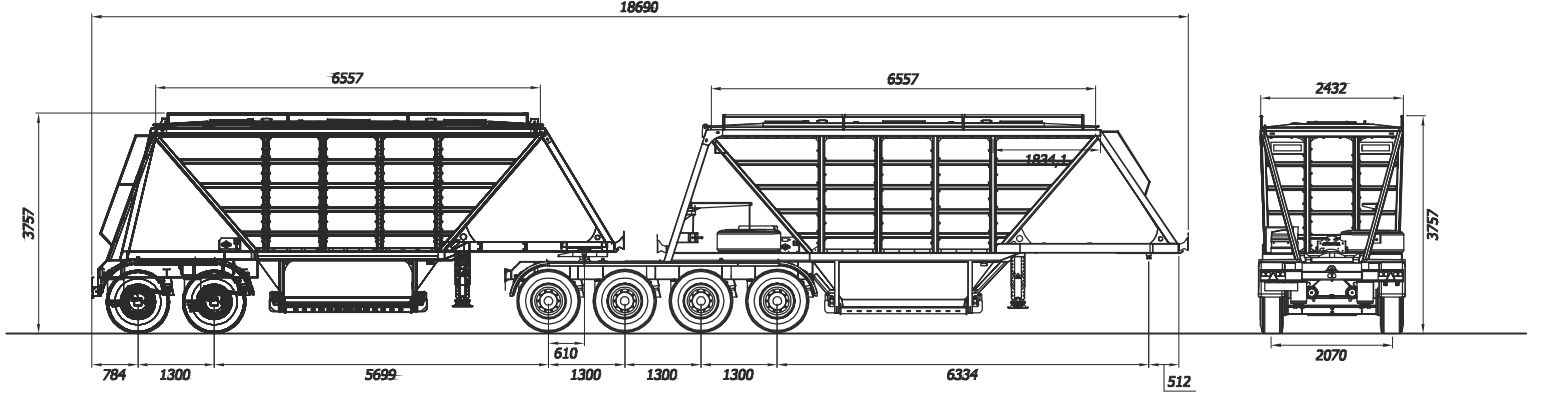

SEMITÜRK

ALTTAN BOŞALTMALI YARI RÖMORK SETİ		STHT51A210
Ağırlık ve Ölçüler	Toplam Set Uzunluğu	18.690 mm
	Toplam Geniřlięi	2.500 mm
	Yerden Yükseklięi	3.757 mm
	Hacim 2 X 28 m3 "SET"	56 m ³
	Boř Aęırlık 2 x 6000 kg	12.000 kg
	Tařıma Kapasitesi	70.000 kg
Ana Yapı / řasi	Alařımlı alüminyum	
Lastikler	385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 12 + 1 adet tubeless lastik	
Fren Sistemi	2 hatlı fren donanımı, EBS, 4S/2M	
King Pimi	DIN standartlarında 2" civata baęlantılı, 3,5" ile deęiřtirilebilir özellikli	
Ayaklar	Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg	
Dingiller	6 dingil BPW uyumlu, 12 ton tařıma kapasiteli, kare kesitli	
Süspansiyon Sistemi	Hava süspansiyon "5813", Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler	
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)	24 V aydınlatma sistemi, 7'li daęıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım	
Standart Aksesuar	1 x yedek lastik yuvası, 1 x takım sandıęı , 1 x su tankı , park takozu ve tutucusu FRP çamurluklar, merdiven	

SEMITÜRK®




MODEL:
STKK20A100

MODEL:
STKK20A104 - 105

KAPALI KASA YARI RÖMORK



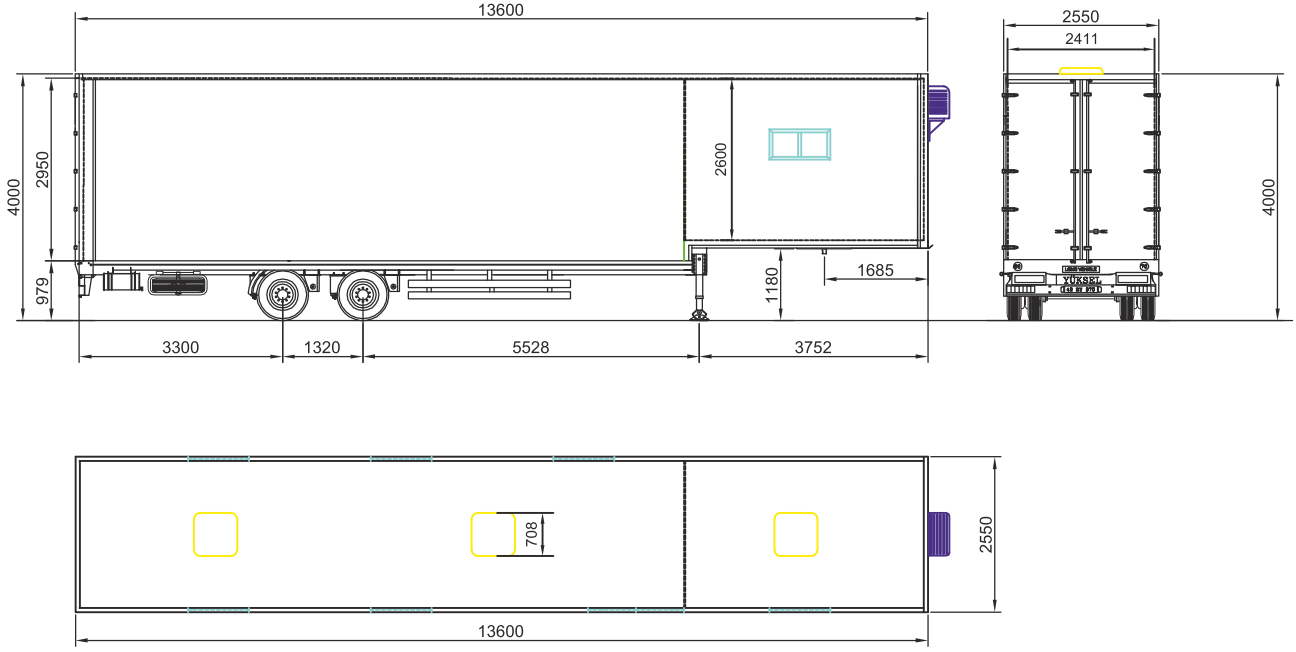

SEMITÜRK

KAPALI KASA YARI RÖMORK	STKK20A100	STKK20A104	STKK20A105
Ağırlık ve Ölçüler	Düz kutu şeklinde	Sağ ve sol yan duvarları sahne şeklinde 'hidrolik hareketli'	İç hacmi kutu şeklinde genişleyen 'hidrolik hareketli'
	Kullanım amacına uygun boyut ve ölçülerde özel tasarım ve üretim		
Ana Yapı / Şasi	Treyler konstrüksiyonu 50x50x3 mm kutu profillerden üretilir Dış kaplama 3mm kalınlığında "koremat" takviyeli fiberglas levhadan üretilmektedir İç kaplama 3mm kalınlığında compact levha istenilen renk ve desen (laminant renkleri) Dış köşeler komple eloksallı alüminyum profilden üretilmektedir Treyler sağ alt kısmında 220 volt 7,5 kva jen Treyler arka kısmında 2 adet mekanik denge ayağı bulunmaktadır Arkada 270 derece açılır çift kapı ayrıca sağ kapı içinde 800x1900mm servis kapısı Zemin 18mm su kontraplağı üzeri PVC kaplı		
Lastikler	235 / 70 R 17.5" ölçülerinde 8 + 1 adet tubeless lastik		
Fren Sistemi	2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M		
King Pimi	DIN standartlarında 2" civata bağlantılı		
Ayaklar	Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg		
Dingiller	2 dingil, BPW uyumlu, 9 ton taşıma kapasiteli		
Süspansiyon Sistemi	Hava süspansiyon 'M9', Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler		
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)	24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım		
Standart Aksesuar	1 x yedek lastik yuvası, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu FRP çamurluklar, merdiven		

SEMITÜRK®




MODEL:
STLB06H201

MODEL:
STLB08H201

LOWBED YARI RÖMORK



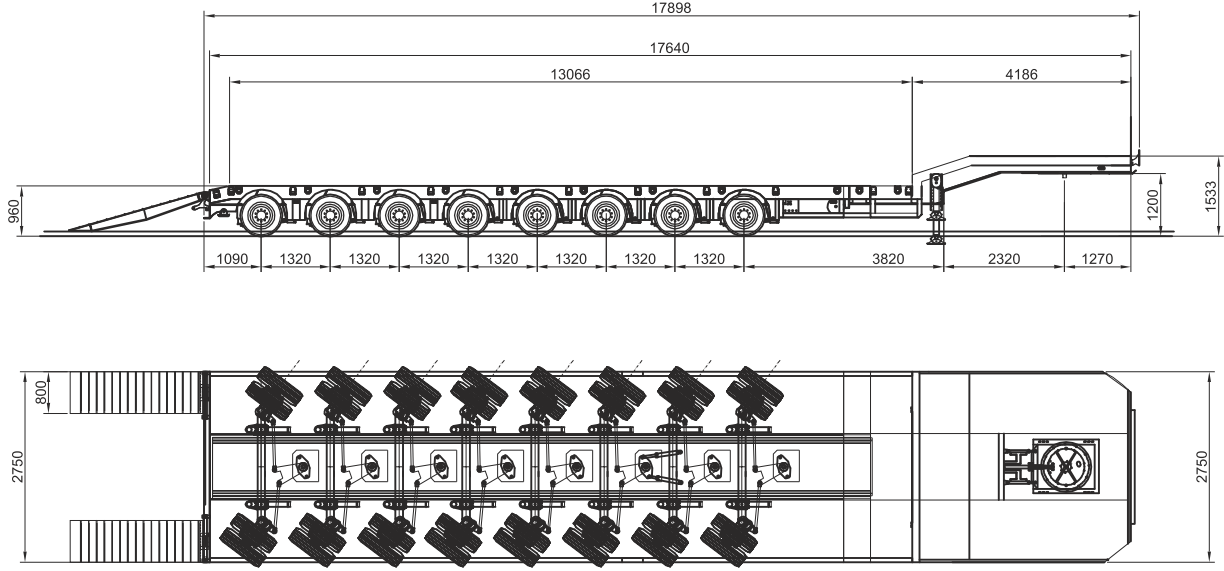

SEMITÜRK

LOWBED (Hidrolik Dümenlenebilir) STLB06H201			STLB08H201
Ağırlık ve Ölçüler	Toplam Uzunluk	14.500mm	17.640 mm
	Toplam Genişlik	2.750 mm	2.750 mm
	Yana Genişleme Profilleri	250 + 250 mm	250 + 250 mm
	Yükleme Yeri Uzunluğu	10.089 mm	13.066 mm
	Araç Yüksüz Ağırlık	15.500 kg	17.500 kg
Ana Yapı / Şasi		'Domex 700' kalite sacdan toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban zemin ahşap 7/8 mm baklavalı sacdır	'Domex 700' kalite sacdan toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban zemin ahşap 7/8 mm baklavalı sacdır
Lastikler	235/75 R 17.5 Tubeless	6 x 4 24 adet	8 x 4 32 adet
Dingil Grubu	Dingil Sayısı	6 adet	8 adet
	Dingil Kapasitesi	12.000 kg	12.000 kg
	Hareketli Hidrolik Dingil Sayısı	6 adet	8 adet
Fren Sistemi		2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M & 4S/2M	
King Pimi		DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3.5" değiştirilebilir özellikli	
Ayaklar		Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg	
Süspansiyon Sistemi		Hava süspansiyon '5813', Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler	
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)		24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım	
Standart Aksesuar		Yedek lastik yuvası, FRP çamurluklar, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu	
Opsiyoneller		Hidrolik süspansiyon ve şasi uzama seçenekleri	

SEMITÜRK®




MODEL:
STLB30A201

MODEL:
STLB22A201

LOWBED YARI RÖMÖRK



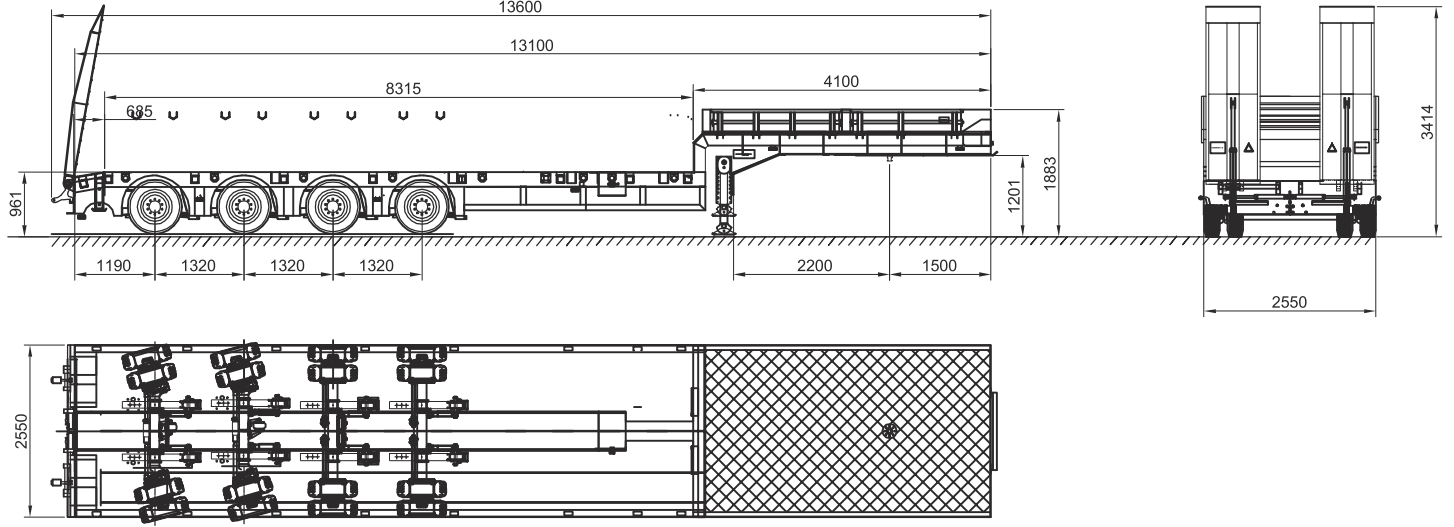

SEMITÜRK

LOWBED		STLB30A201	STLB22A201
Ağırlık ve Ölçüler	Toplam Uzunluk	13.600 mm	13.600 mm
	Toplam Genişlik	2.550 mm	2.550 mm
	Yana Genişleme Profilleri	250 + 250 mm	250 + 250 mm
	Yükleme Yeri Uzunluğu	9.000 mm	9.000 mm
	Araç Yüksüz Ağırlık	10.249 kg	12.750 kg
Ana Yapı / Şasi		'Domex 700' metalden toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban zemin ahşap 7/8 mm baklavalı sacdır.	'Domex 700' metalden toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban zemin ahşap 7/8 mm baklavalı sacdır.
Lastikler	235/75 R 17.5 Tubeless	3 x 4 12 adet	4 x 4 16 adet
Dingil Grubu	Dingil Sayısı	3 adet	4 adet
	Dingil Kapasitesi	12.000 kg	12.000 kg
	Hareketli Hidrolik Dingil Sayısı	—	2 adet
Fren Sistemi		2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M & 4S/2M	
King Pimi		DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3.5" değiştirilebilir özellikli	
Ayaklar		Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg	
Süspansiyon Sistemi		Hava süspansiyon '5813', Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler	
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)		24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım	
Standart Aksesuar		Yedek lastik yuvası, FRP çamurluklar, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu	
Opsiyoneller		Şasi uzama seçenekleri	

SEMITÜRK®




MODEL:
STLB32A201

MODEL:
STLB33A201

LOWBED YARI RÖMÖRK



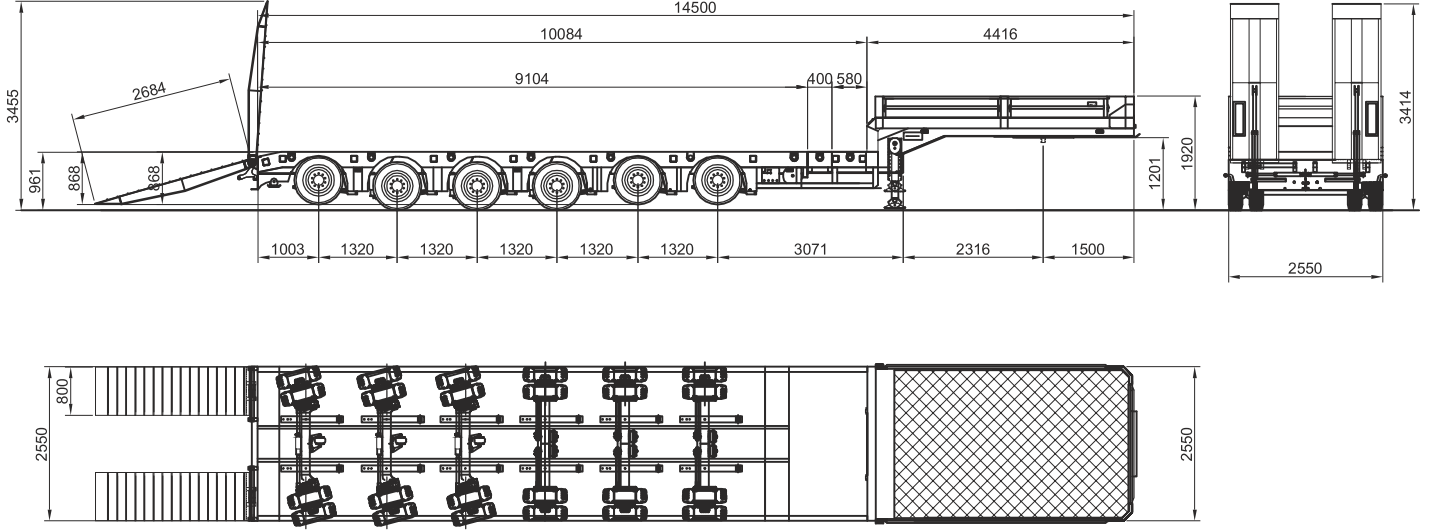

SEMITÜRK

LOWBED		STLB32A201	STLB33A201
Ağırlık ve Ölçüler	Toplam Uzunluk	13.600 mm	14.500 mm
	Toplam Genişlik	2.550 mm	2.550 mm
	Yana Genişleme Profilleri	250 + 250 mm	250 + 250 mm
	Yükleme Yeri uzunluğu	9.000 mm	10.000 mm
	Araç Yüksüz Ağırlık	13.800 kg	14.850 kg
Ana Yapı / Şasi		'Domex 700' metalden toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban zemin ahşap 7/8 mm baklavalı sacdır	'Domex 700' metalden toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban zemin ahşap 7/8 mm baklavalı sacdır
Lastikler	235/75 R 17.5 Tubeless	5 x 4 20 adet	6 x 4 24 adet
Dingil Grubu	Dingil Sayısı	5 adet	6 adet
	Dingil Kapasitesi	12.000 kg	12.000 kg
	Hareketli Dingil Sayısı	2 adet	3 adet
Fren Sistemi		2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M & 4S/2M	
King Pimi		DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3.5" değiştirilebilir özellikli	
Ayaklar		Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg , Statik : 50.000 kg	
Süspansiyon Sistemi		Hava süspansiyon '5813', Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler	
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)		24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım	
Standart Aksesuar		Yedek lastik yuvası, FRP çamurluklar, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu	
Opsiyoneller		Şasi uzama seçenekleri	

SEMITÜRK®




MODEL:

STTT30A220

TANKER YARI RÖMÖRK



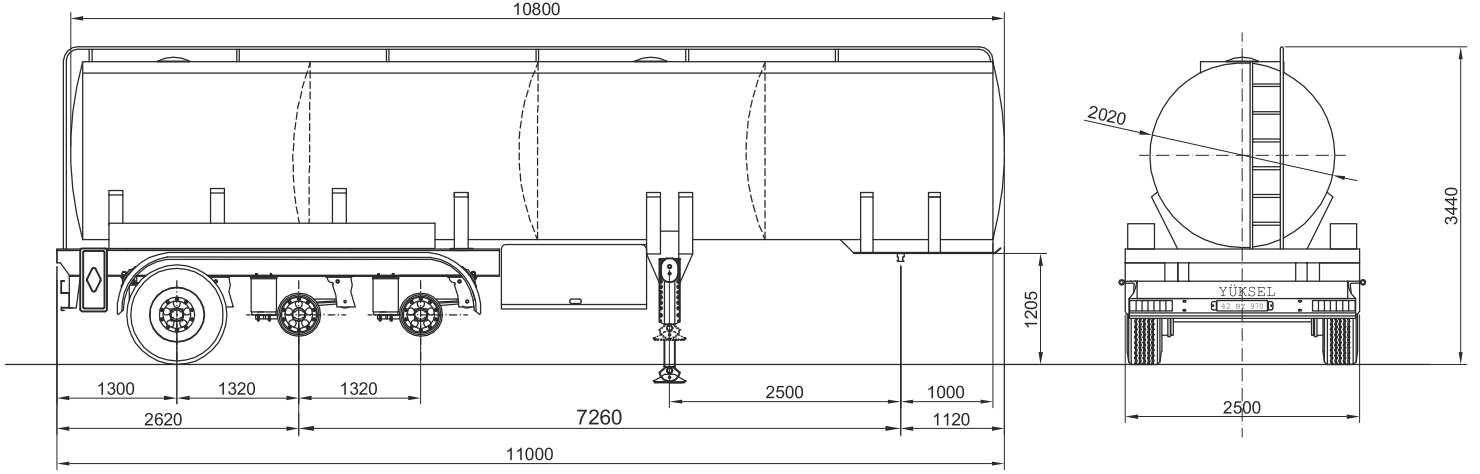

SEMITÜRK

TANKER YARI RÖMORK	STTT30A220
Ağırlık ve Ölçüler	İsteğe Bağlı Hacim Ölçülerine Uygun Üretim Yapılmaktadır
Ana Yapı / Şasi	Yarım şasi monoblok olarak ya da tüm şasi şeklinde 'ST 52' kalite malzemeden toz altı kaynak makineleri ile kaynatılarak üretilir Şasilerin kesimine uygun yan destek profilleri civata bağlantılı Tank gövde sacı 'ST37' 4 mm A1 kalite EEC tüzüğüne uygun 5 adet dalgakıran, 40 mm çapında 4 adet menhol kapağı, 3 toplama + 2 boşaltma boru sistemli çıkış vanaları, 3" çapında 2 adet tahliye borusu ve tahliye valfi. 0.35 bar basınçla test edilir
Lastikler	385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 6 + 1 adet tubeless lastik
Fren Sistemi	2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M & 4S/2M
King Pimi	DIN standartlarında 2" civata bağlantılı
Ayaklar	Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg
Dingiller	3 dingil BPW uyumlu, 12 ton taşıma kapasiteli, kare kesitli
Süspansiyon Sistemi	Hava süspansiyon "5813", Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)	24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım
Standart Aksesuar	1 x yedek lastik yuvası, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu, FRP çamurluklar, merdiven hortum taşıyıcıları, 6.5 m kapaklı ve kilitli çıkış merdiveni, üst platform yürüyüş bandı