


Ölçüler:

Toplam Uzunluk	: 13.600 mm
Toplam Genişlik	: 2.550 mm
Toplam Yükseklik	: 4.000 mm
Yaklaşık Kullanılabilir Hacim	: 78 - 80 m ³
Boş Yarı-Römork Ağırlığı	: 9.000 kg

- * Teknik resim; teklif ile birlikte ek olarak sunulmuştur
- * Üretici; teknik ölçü ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir

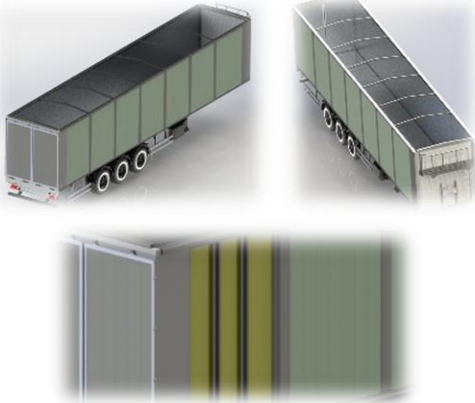


Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli çelikten, toz altı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar; estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler;

- Ana şasi metal aksamı '**ST52**'
 - * İki yan duvar sabit ise; yan duvar içleri alüminyum levha, dışı alüminyum profildir
- Hidrolik ünite akuple (doğrudan bağlantılı)
- Uzaktan kablosuz-kumanda kontrollü sistem
- Boşaltma perdesi ve 24V DC motoru
- Hidrolik sistem şasesi cıvata bağlantılıdır
- Doğrusallık için merkezleme profilleri şase üzerine montedir

Opsiyonel: Forklift yükleri için; yanlarda 3x3800mm genişliğinde alüminyum veya metal kapaklar

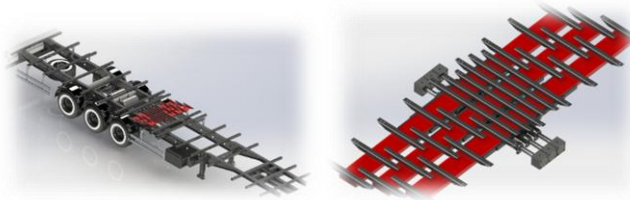


Hidrolik Silindir Grubu:

- Her bir 7'li kayar profil grubu için adet 90/45 hidrolik silindir (sökülebilir yapı)
- Hidrolik silindir strokları 250 mm
- Besleme süresi yaklaşık 8, geri besleme süresi yaklaşık 4 saniyedir. 1 döngü süresi yaklaşık 12 saniyedir
- Boşaltma süresi yaklaşık 15 dakikadır
 - * Belirtilen sürelerin tamamı; çekicinin pompa ve PTO özelliklerine göre değişiklik gösterir


Tarih: 08.12.2025

Kayar Zemin Profilleri:

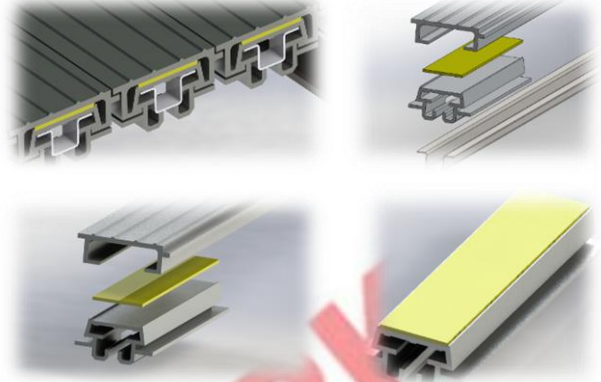

- Alüminyum profiller; AL6000 serisinden üretilmiş tek parça ekstrüzyon profillerdir
- Her üst ve alt alüminyum profilin arasında, sürtünmeyi emen PE 1000 levhalar
- 7'li gruplar halinde 21 sıra kayar profil
- Kayar profiller kolay değiştirilebilir ve cıvata bağlantılıdır
- Doğrusallık için merkezleme profilleri şase üzerine kaynaklıdır

Hidrolik Ünite - Valfler - Pompa:

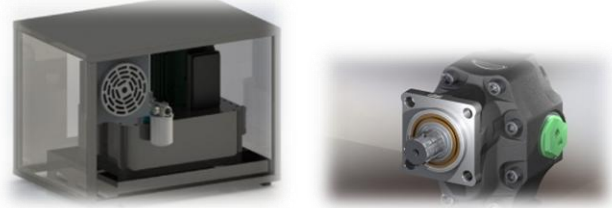

- 80 litre/dakika dişli tipi pompa, çekici aracın PTO tahriki ile çalışır
- 150 lt hidrolik yağ deposu ve aparatları
- Hidrolik yağ filtresi (opsiyonel)
- NG10 tipi blok valf (yağ basıncı/sistem hızı valf ayarı ile manuel olarak kontrol edilebilir)
- 3 adet, NG16 tipi, çift bobinli 24V valf
- 1 adet NG16 tipi tek bobinli 24V valf
- Ana hidrolik hat girişinde 1 adet basınç tahliye (geri dönüş) valfi (ayarlanabilir)

Elektrik Panosu & Kablosuz Kumanda:

- Elektrik panosu treyler üzerine monte edilir
- Sistem ergonomik kablosuz kumanda ile kontrol edilebilir
- Sistem kontrol elemanları ve kumanda kontrol ünitesi pano içine yerleştirilir



Dingiller:

- 3 sıra, her biri 9 ton kapasiteli dingil grubu
- Çekici kabininden kumandalı, lastik ömrünü uzatan ön dingil kaldırma sistemi

Süspansiyon Sistemi:

- Hava süspansiyon donanımı
- Hava süspansiyon körükleri - 813
- Z düz tip tek kat makaslar 70 mm
- Hava süspansiyon ventilleri " WABCO/KNOR"
- Amortisörler

Fren Sistemi:

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" imdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circırları
- " WABCO/KNOR" EBS ve Fren sistemi

Elektrik Donanımı:

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

Lastikler: Good Year - Pirelli - Lassa - Diğer
385/65R 22.5" ölçülerinde, 6 adet tubeless lastik ve jant (boş ağırlık nedeniyle yedek lastik yoktur)

King Pin:

DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, (D:152 kN – Tipi: H50-X) ve 3,5" ile değiştirilebilir

Ayak:

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar
Taşıma Kapasitesi Dinamik: 25 Ton, Statik: 50 Ton

Boyama: Bütün metal aksamılarına çapak temizliğinden sonra epoxy primer astarlama işlemi uygulanır. Astarlamadan sonra; yarı-römork istenilen RAL kodunda üst akrilik boya ile boyanır

Standart Aksesuarlar:

- 6 x FRP çamurluk
- 1 x Aks anahtarı
- 1 x Yedek lastik yuvası (**opsiyonel**)
- 1 x Yangın söndürme tüpü dolabı
- 1 x Su deposu ('krom nikel' veya 'plastik')
- 1 x Park takozu ve tutucusu
- 1 x Plastik takım sandığı
- Alüminyum yan koruma bariyerleri
- 1 x Merdiven
- **Opsiyonel**; katlanır/amortisörlü arka tampon

Garanti Süresi:

Üretimlerimiz mekanik imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir

* 5 yıl yedek parça garantisi mevcuttur

Birim Fiyat (Üretim Yeri / Konya Teslimi):

- **Sabit Duvar:** ₺ + KDV / Adet
- **Tek Yan Kapaklı:** + TL + KDV
- **İki Yan Kapaklı:** + TL + KDV

* Fiyatlar, teklif tarihinden itibaren 15 gün süreyle geçerlidir

Ödeme Seçenekleri:

- %60 nakit ön ödeme, %40 ürün tesliminden önce nakit olarak teslim alınacaktır

Teslim Süresi: 30 iş günü / 1 - 5 Adet

- * 'Kalite Yönetim Sistemi' sertifikamız vardır
- * Ürünlerimiz uluslararası tip onay sertifikalıdır
- * Plaka çıkarmak için gerekli belgeler verilecektir



Sabit Yan Duvarlı Treyler



Yan Duvarlar Açılır Kapaklı Treyler



Yan Duvarlar Açılır Kapaklı Treyler