

SEMITÜRK®




MODEL:
STLB06H201

MODEL:
STLB08H201

LOWBED YARI RÖMORK



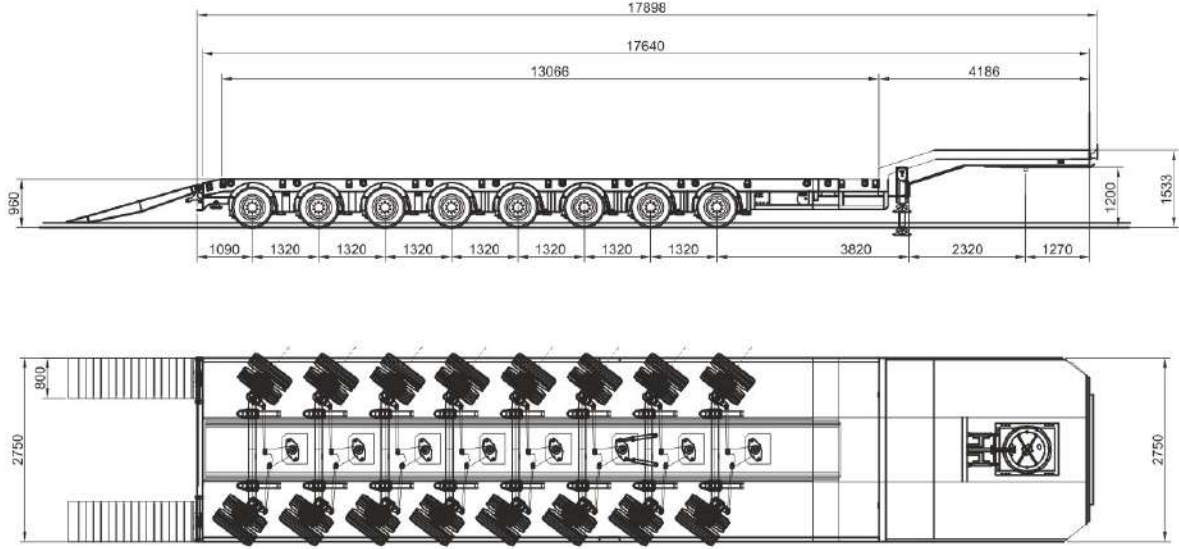

SEMITÜRK

LOWBED (Hidrolik Dümenlenebilir) STLB06H201		STLB08H201	
Ağırlık ve Ölçüler	Toplam Uzunluk	14.500mm	17.640 mm
	Toplam Genişlik	2.750 mm	2.750 mm
	Yana Genişleme Profilleri	250 + 250 mm	250 + 250 mm
	Yükleme Yeri Uzunluğu	10.089 mm	13.066 mm
	Araç Yüksüz Ağırlık	15.500 kg	17.500 kg
Ana Yapı / Şasi	'Domex 700' kalite sacdan toz altı kaynak makineleri ile imal edilir Taban zemin ahşap 7/8 mm baklavalı sacdır		
Lastikler	235/75 R 17.5 Tubeless	6 x 4 24 adet	8 x 4 32 adet
Dingil Grubu	Dingil Sayısı	6 adet	8 adet
	Dingil Kapasitesi	12.000 kg	12.000 kg
	Hareketli Hidrolik Dingil Sayısı	6 adet	8 adet
Fren Sistemi	2 hatlı fren donanımı, EBS, 2S/2M & 4S/2M		
King Pimi	DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3.5" değiştirilebilir özellikli		
Ayaklar	Teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar, Dinamik: 25.000 kg, Statik : 50.000 kg		
Süspansiyon Sistemi	Hava süspansiyon '5813', Z makaslar 100 mm, süspansiyon ventilleri ve amortisörler		
Elektrik Donanımı (E-1 Sertifikalı)	24 V aydınlatma sistemi, 7'li dağıtım kablosu ve trafik regülasyonlarına uygun donanım		
Standart Aksesuar	Yedek lastik yuvası, FRP çamurluklar, 1 x takım sandığı, 1 x su tankı, park takozu ve tutucusu		
Opsiyoneller	Hidrolik süspansiyon ve şasi uzama seçenekleri		